


Referenzen

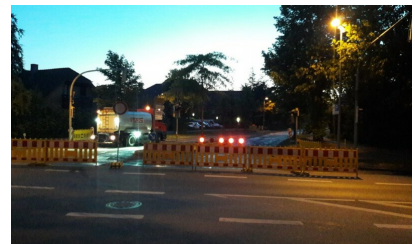

Bauvorhaben:

Ahrensburg, Schleswig-Holstein
Deckenerneuerung

Hauptleistung:

Alle Fräsarbeiten und Asphalteinbauarbeiten wurden am Wochenende ausgeführt, um die Verkehrseinschränkungen gering zu halten.

Abschnitt I: Bei der Doppeleiche/ Woldenhorn

5750 m² ADS+ABS bis 13 cm gefräst

5750 m² AC 16 BS eingebaut

5850 m² SMA 8 S eingebaut (gestaffelter Einbau mit 2 Fertigern)

100 m² Gussasphaltwasserlauf eingebaut

10 Straßenabläufe und 80 m Wasserlauf aus Betonsteinpflaster erneuert

37 Schachtabdeckungen auf Höhe gesetzt

Abschnitt II: Alter Postweg

4300 m² ADS bis 4 cm gefräst

4300 m² AC 8 DS eingebaut (gestaffelter Einbau mit 2 Fertigern)

400 m² AC 16 BS als Vorprofilierung eingebaut

4 Straßenabläufe und 60 m Wasserlauf aus Betonsteinpflaster erneuert

6 Schachtabdeckungen auf Höhe gesetzt

Bausumme:

ca. 0,4 Mio. €

Auftraggeber:

Stadt Ahrensburg

Fertigstellungstermin:

2018

Ansprechpartner:

Meyer Tiefbau GmbH & Co KG
Am Funkturm 25 | 29525 Uelzen
[+49 581 8848-0](tel:+4958188480)

info@meyer-bau.de