


Referenzen

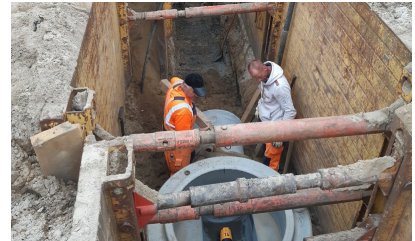

Bauvorhaben:
OD Barnstedt
Ausbau der K17

Hauptleistung:

10.600 m² Fahrbahnerneuerung (Asphalttrag- und Deckschicht), davon ca. 8000 m² als Vollausbau
 2.400 m³ Bodenaushub und Entsorgung
 2.200 m³ Einbau Frostschutzschicht
 1.200 m³ Einbau Schottertragschicht
 720 m² Gehweg-, Park-, Zufahrtsneubau in Pflasterbauweise (einschl. Unterbau)
 2.350 m Rinnenanlage zwei- und dreireihig
 1.500 m Bordanlage (Hoch-, Rund-, Flach- und Tiefborde)
 1.400 m Neuverlegung RW- Kanal DN 300 bis DN 700 (Beton- und Stahlbeton) inkl. Sedimentationsanlage
 1.400 m Rückbau/ Verdämmern vorh. Kanal DN 150 bis DN 500
 285 m bzw. 65 Straßenabläufe zur Straßenentwässerung in PVC/PP DN 150 – 200

Bausumme:
ca. 1,9 Mio €

Auftraggeber:
Landkreis Lüneburg, Betrieb Straßenbau und Unterhaltung

Fertigstellungstermin:
2021

Ansprechpartner:
Meyer Tiefbau GmbH & Co KG
Am Funkturm 25 | 29525 Uelzen
[+49 581 8848-0](tel:+4958188480)
info@meyer-bau.de